

San-inNet インターネットサービス

フレッツISDN設定手順書

Windows XP 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録
のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 TA(ターミナルアダプタ)のセットアップ

設 定 編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

インターネット接続の設定をご説明しています。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード、接続先電話番号

ユーザー名	<u>xxxx@flets.miracle.ne.jp</u> (登録通知に記載のユーザID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>1492</u> (NTT西日本より指定された番号)

2. TA(ターミナルアダプタ)のセットアップ

2 - 1 TA(ターミナルアダプタ)の準備

ISDNにてインターネットに接続するにはTA(ターミナルアダプタ)が必要になります。パソコンと動作確認の取れていることをご確認の上、ご準備下さい。

2 - 2 TA(ターミナルアダプタ)の接続設定


TAの接続設定は、機器のマニュアルをご参照ください。尚、接続設定はお客様の責任の元に行ってください。

3. インターネット接続の設定


Windows XP 編

3 - 1 設定


(1) 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を選択します。

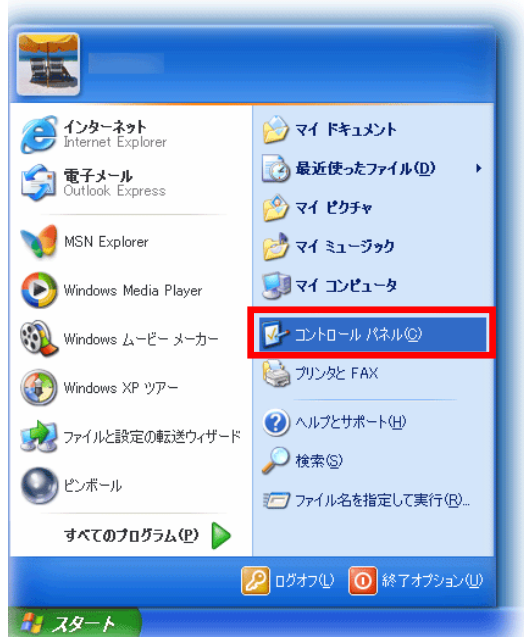


(2) 表示された「コントロールパネル」の画面で、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

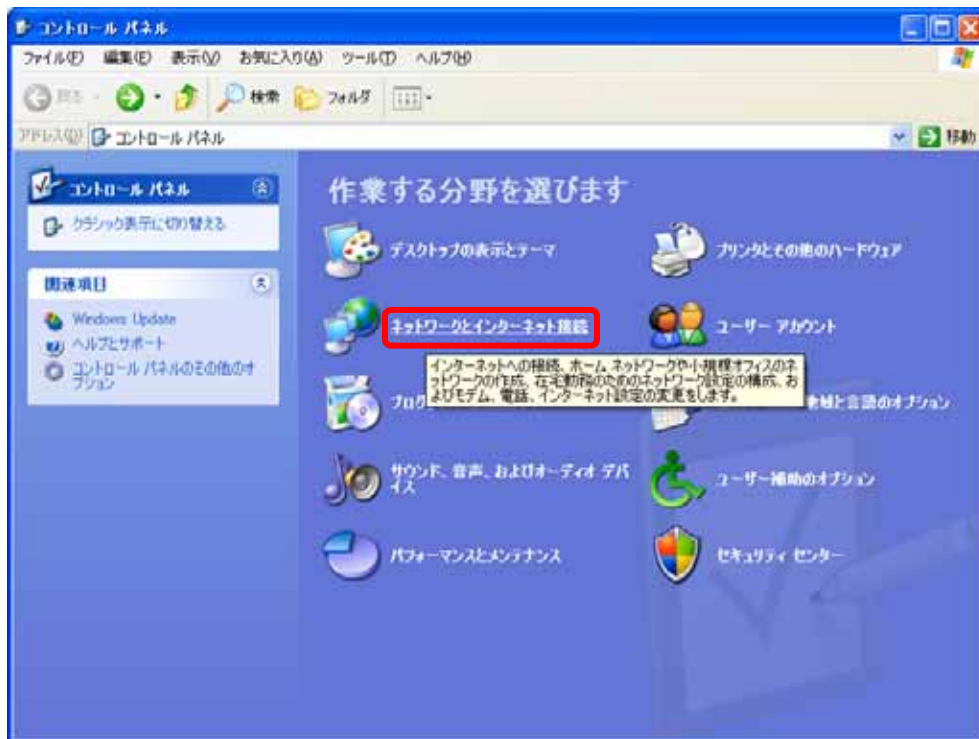

(3) 表示された画面から〔ネットワーク接続〕を選択します。

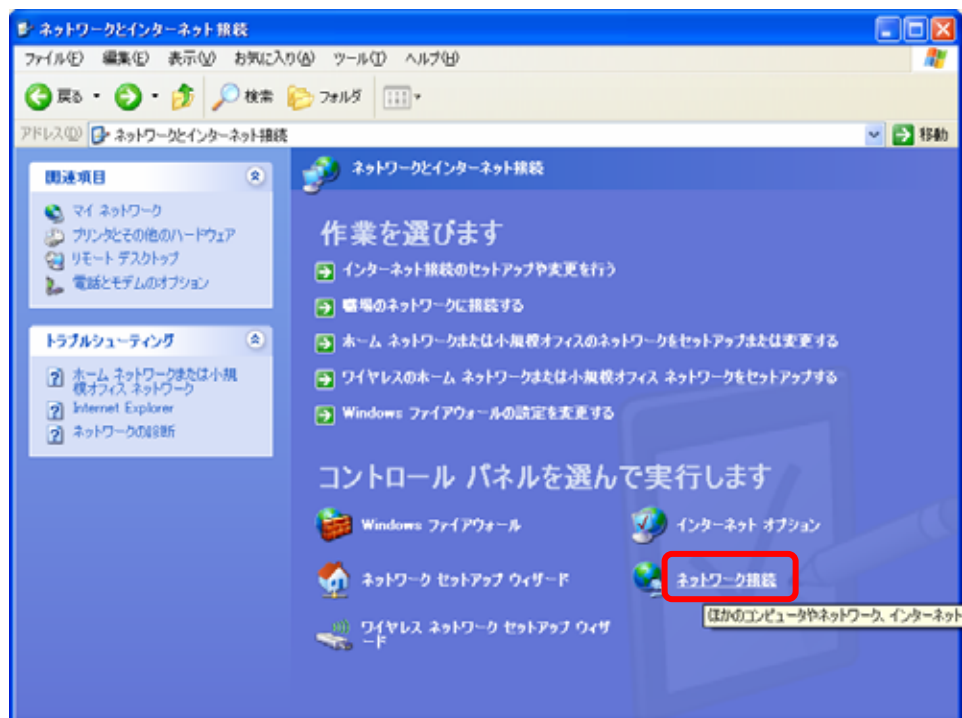


(4) 画面左の「ネットワークタスク」より〔新しい接続を作成する〕を選択します。

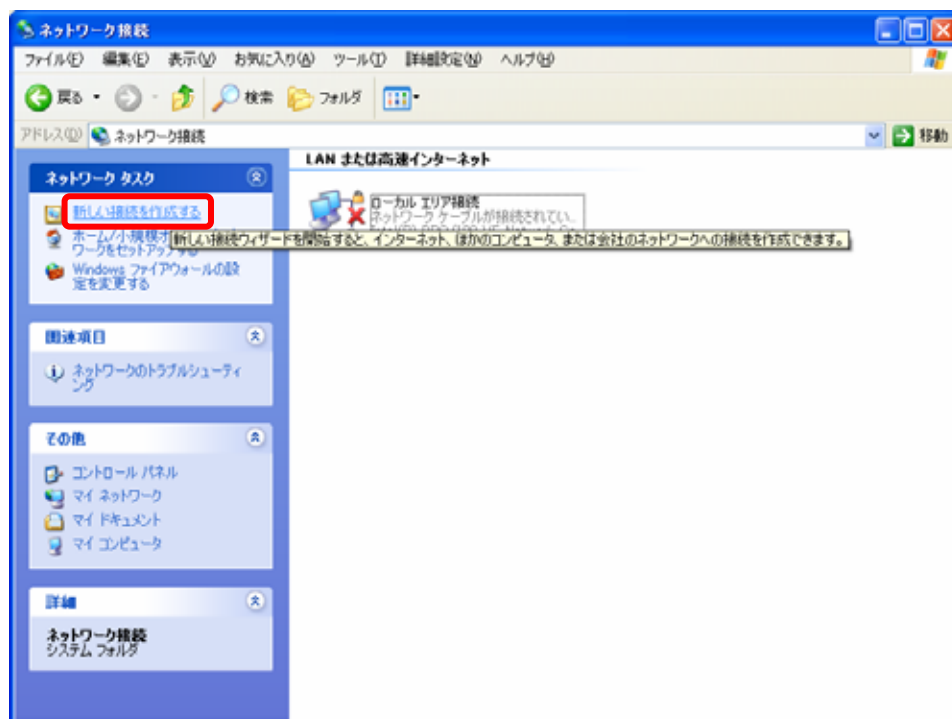


(5) 「新しい接続ウィザード」の画面が開きます。

〔次へ〕をクリックします。

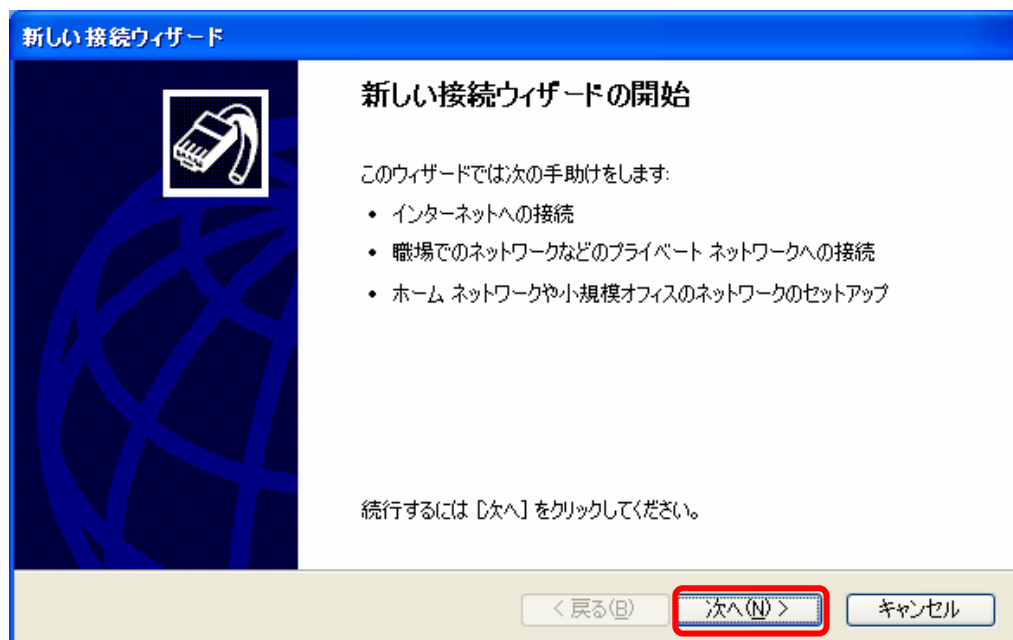


(6) 「ネットワーク接続の種類」の画面より、 インターネットに接続する にチェックを入れ、


〔次へ〕をクリックします。

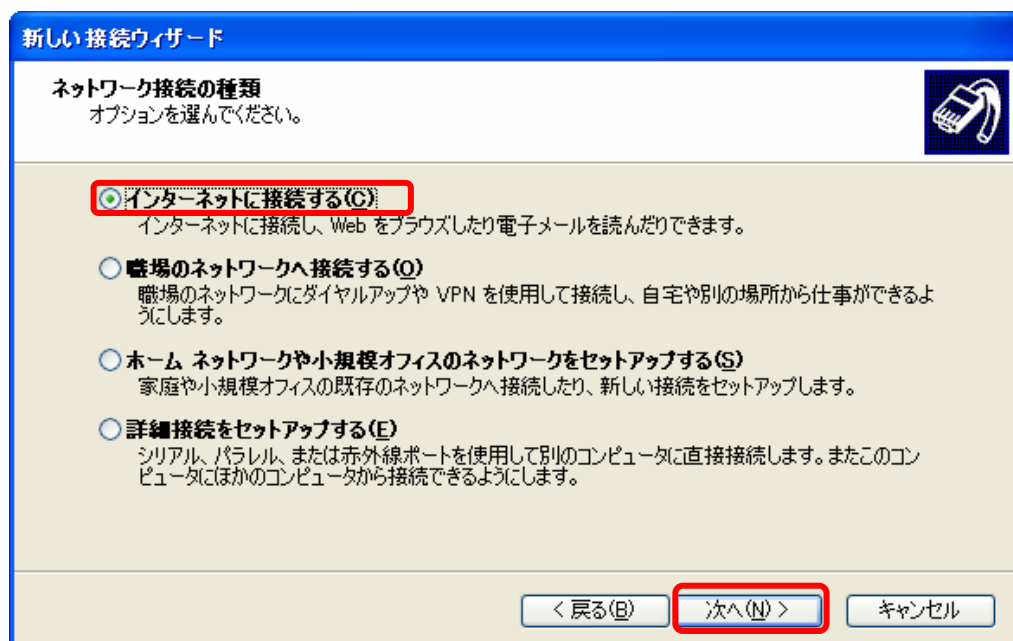

- (7) 「インターネット接続」の画面より、ダイヤルアップモデムを使用して接続する にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

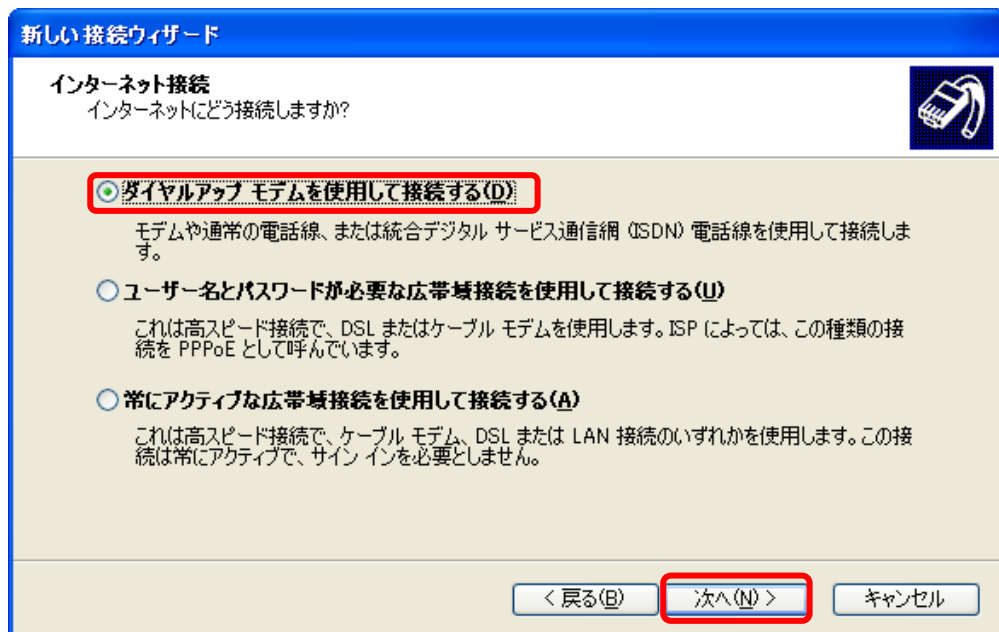

- (8) 「接続名」の画面より、ISP名に「SaninNet」と入力し、〔次へ〕をクリックします。
任意の名前でも構いません。

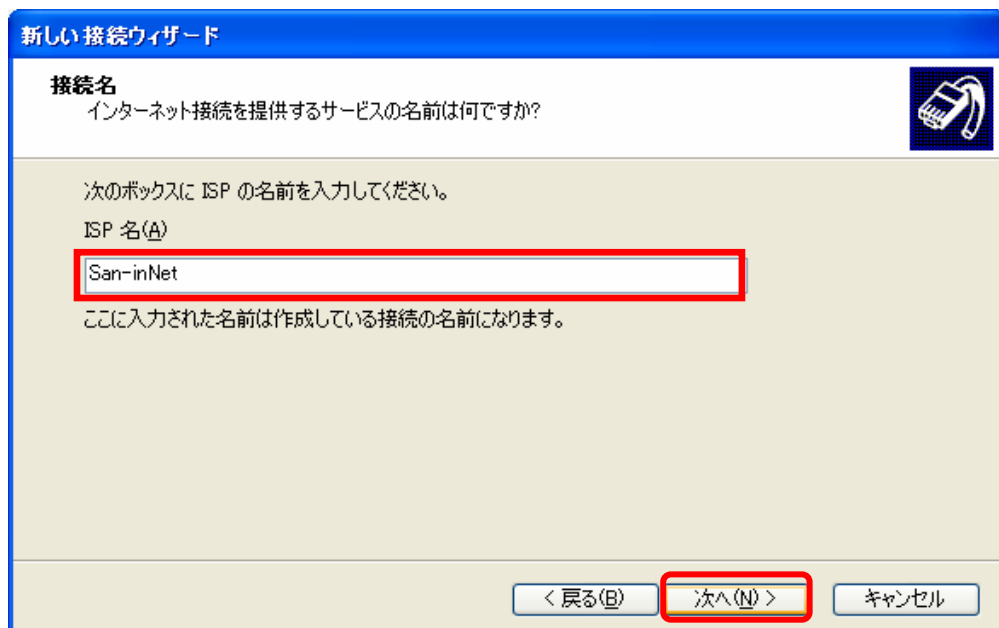

- (9) 「ダイヤルする電話番号」の画面より、電話番号 に番号を入力し、〔次へ〕をクリックします。

- (6) 「インターネットアカウント情報」の画面より、 ユーザ名 、 パスワード 、 パスワードの確認入力 にそれぞれ以下に示す内容を入力します。
次に、 この接続を規定のインターネット接続とする にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

電話番号

1492

ユーザー名

xxxx@flets.miracle.ne.jp (フレッツプランISDNの場合)
xxxx@miracle.ne.jp (スタンダードの場合)
(登録通知記載のユーザーID)


パスワード

XXXXXXXXXX
(登録通知記載のパスワード)


(1 1) 「完了」をクリックし、新しい接続ウィザードの完了をします。




(1 2) 「ネットワーク接続」の画面で、「San-inNet」を右クリックし、
「プロパティ」を選択します。

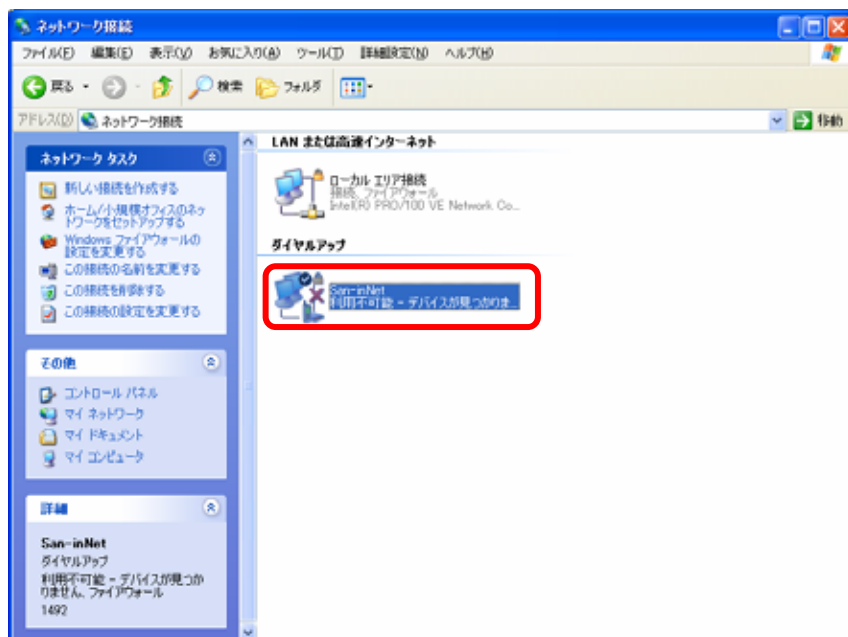


- (1 3) [オプション] タブを選択し、リダイヤルオプションにて リダイヤル回数 を「0」、リダイヤル間隔 を「1分」、切断するまでの待ち時間を「切断しない」と設定します。また、回線が切断されたら、リダイヤルするのチェックをはずします。

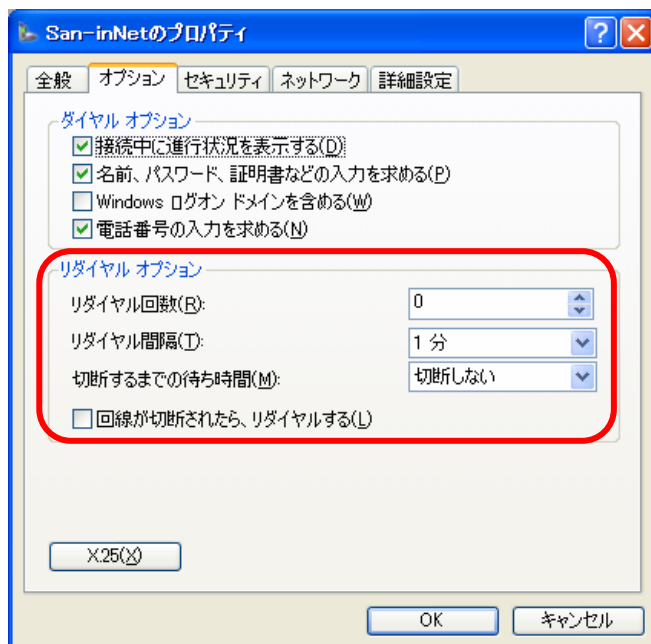


- (1 4) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、セキュリティオプション枠内の 標準(推奨設定) にチェックを入れ、IDを検証する方法 は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

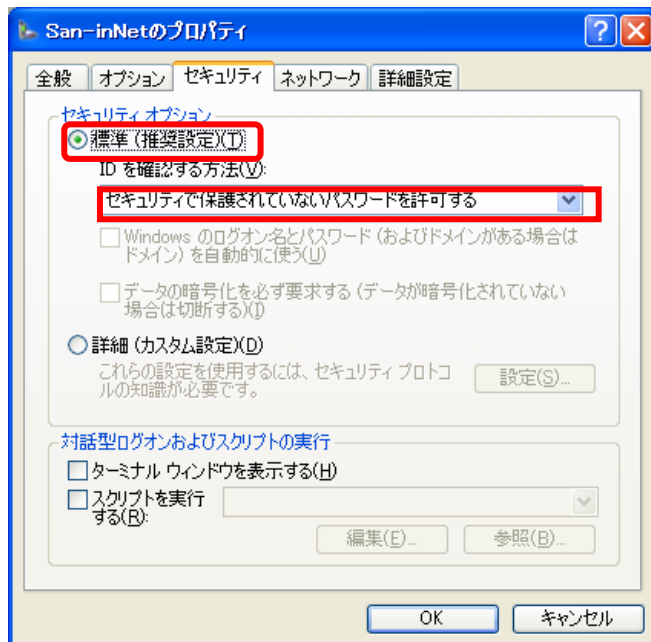

- (1 5) 「ネットワーク」タブを選択し、作成する広帯域接続の種類 で「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択し、「設定」をクリックします。

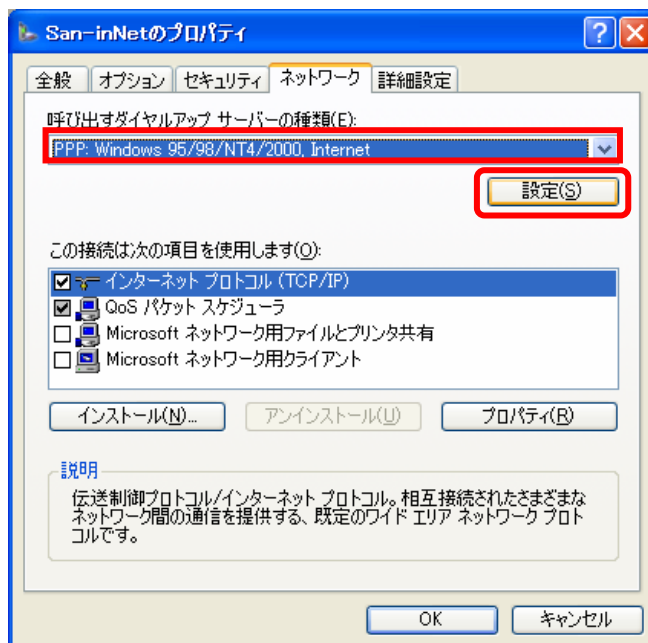


- (1 6) 「PPP設定」の画面において、すべてのチェックをはずし、「OK」をクリックします。クリックすると、(1 5) の画面に戻ります。

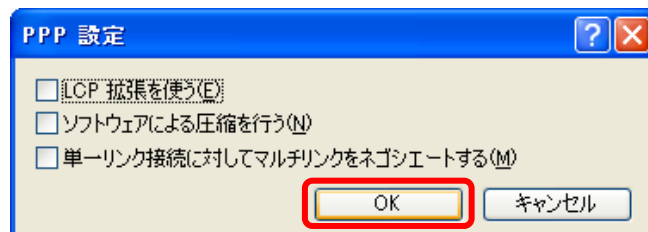

(1 7) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、〔プロパティ〕をクリックすると以下の画面が表示されます。

IPアドレスは IPアドレスを自動取得にする を選択し、DNSサーバは 次のDNSサーバのアドレスを使う を選択し、 優先DNSサーバ 、 代替DNSサーバ に登録通知に書かれているアドレスを入力し、〔OK〕をクリックします。

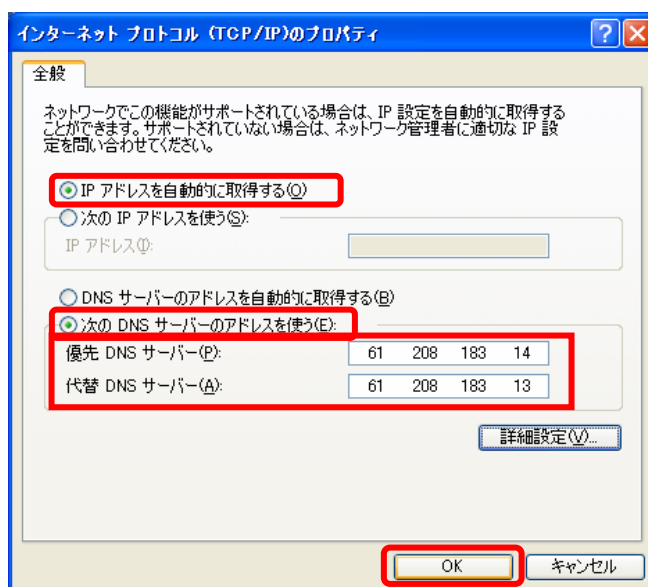

(1 8) 詳細設定 タブを選択し、すべてのチェックをはずし、〔OK〕をクリックして San-inNetのプロパティを終了します。

