

San-inNet インターネットサービス

フレッツADSL設定手順書

MacOS X 10.4 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

設 定 編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

2 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。
* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供される
マニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザー名、パスワード、接続先電話番号

- ユーザー名 xxxx@adsl.miracle.ne.jp
 （登録通知記載のユーザID）
- パスワード XXXXXXXXX
 （登録通知記載のパスワード）

2. インターネット接続の設定


Mac OS 10.4 編

2 - 1 設定


1. アップルメニューから〔システム環境設定〕を選択します。




2. 〔システム環境設定〕画面で〔インターネットとネットワーク〕の〔ネットワーク〕をクリックします。

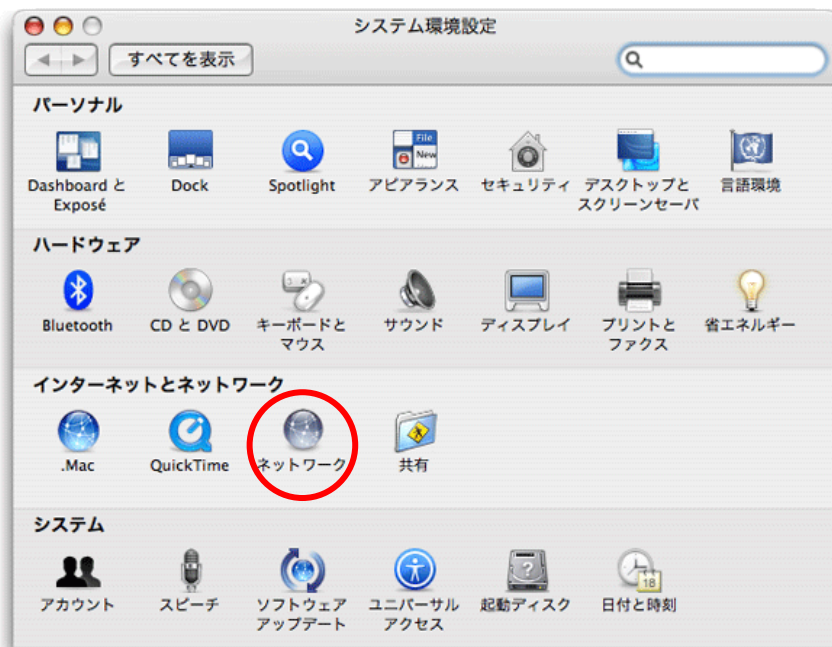

3. 「ネットワーク」の画面で、「ネットワーク環境:」から「新しいネットワーク環境」を選択します。

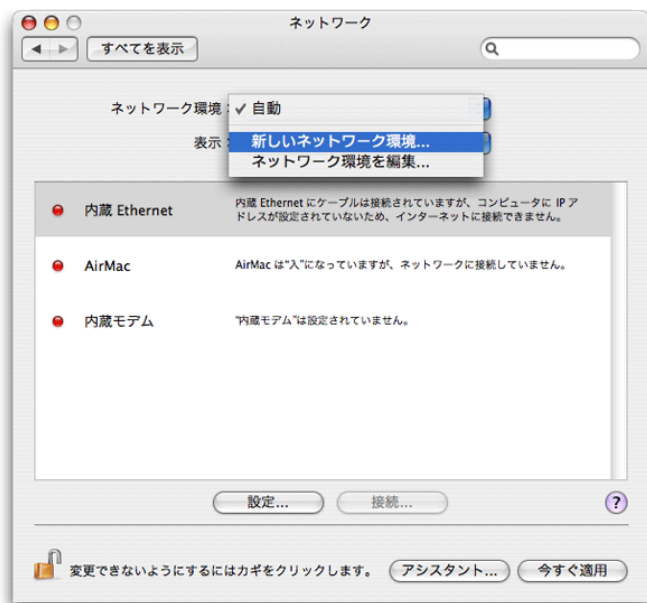

4. 「新しいネットワーク環境の名前」に「San-inNet」と入力します。

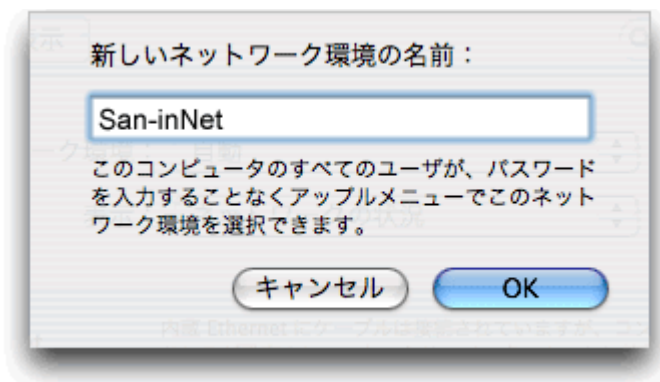

入力したら「OK」をクリックして「ネットワーク」の画面に戻ります。

5 . PPPoE関連の設定を行います。



ネットワーク環境：Sanin-Netを選択
表示：内蔵Ethernetを選択

PPPoEタブ内


PPPoEを使って接続：チェックを入れる

アカウント名：登録通知記載のユーザIDを入力

パスワード：登録通知記載のパスワードを入力

必要な項目を入力し終えたら〔PPPoEオプション〕ボタンをクリックします。

6. 「必要なときに自動的に接続する」をチェックします。これにより、ブラウザ等を起動したときに自動的に接続されるようになります。

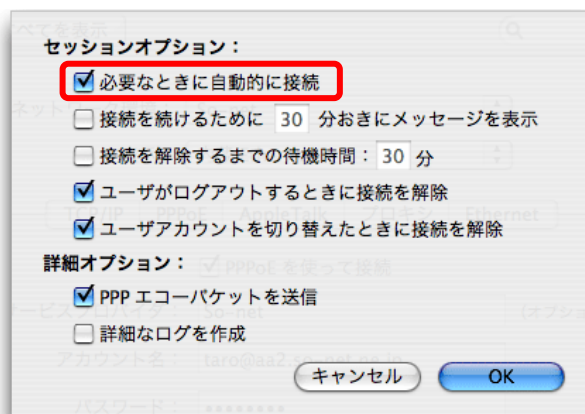

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックして、「PPPoE」タブの画面に戻ります。

7. 「ネットワーク」のウィンドウ右上のクローズボタン（赤丸）をクリックします。「設定の変更を適用しますか？」と表示されますので、「適用」ボタンをクリックします。

