

San-inNet インターネットサービス

フレッツADSL設定手順書

Windows XP 版

セコム山陰株式会社

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

2 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。
* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード

| | |
|-------|---|
| ユーザー名 | <u>xxxx@adsl.miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID) |
| パスワード | <u>XXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード) |


2. インターネット接続の設定

2 - 1 設定


(1) [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。




(2) 表示された[コントロールパネル]の画面で、[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。

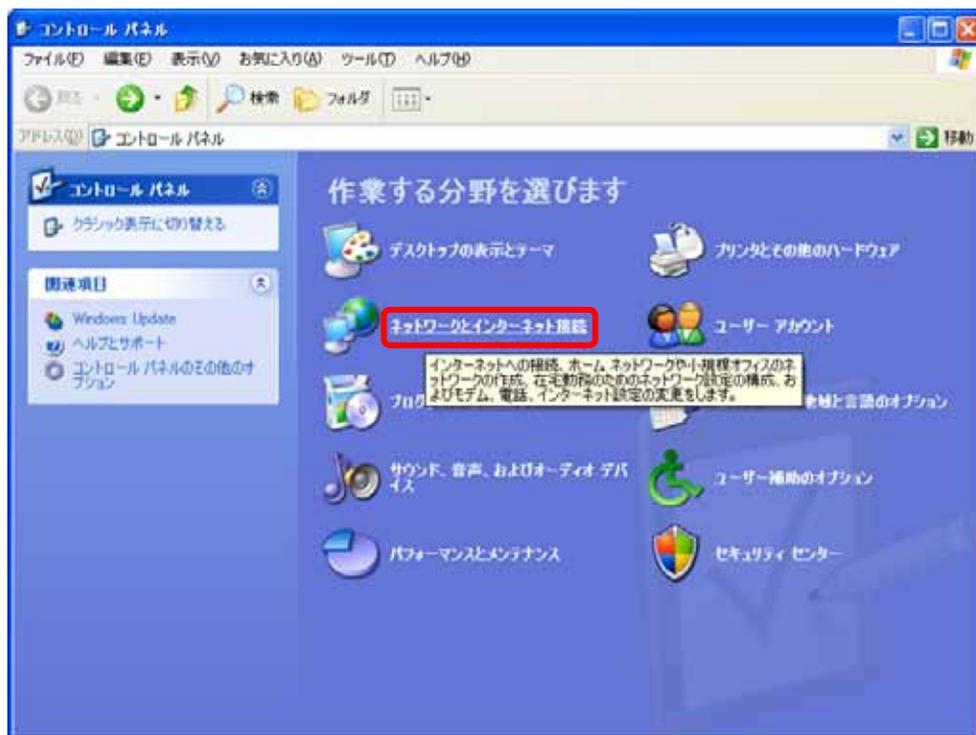

(3) 表示された画面から〔ネットワーク接続〕を選択します。

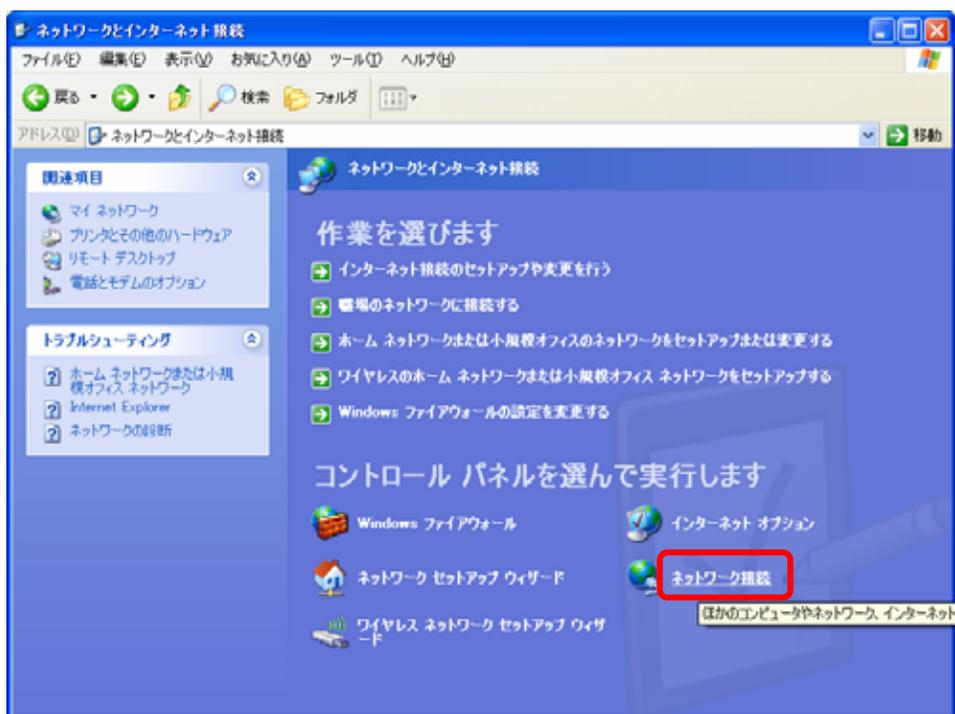


(4) 画面左の「ネットワークタスク」より〔新しい接続を作成する〕を選択します。

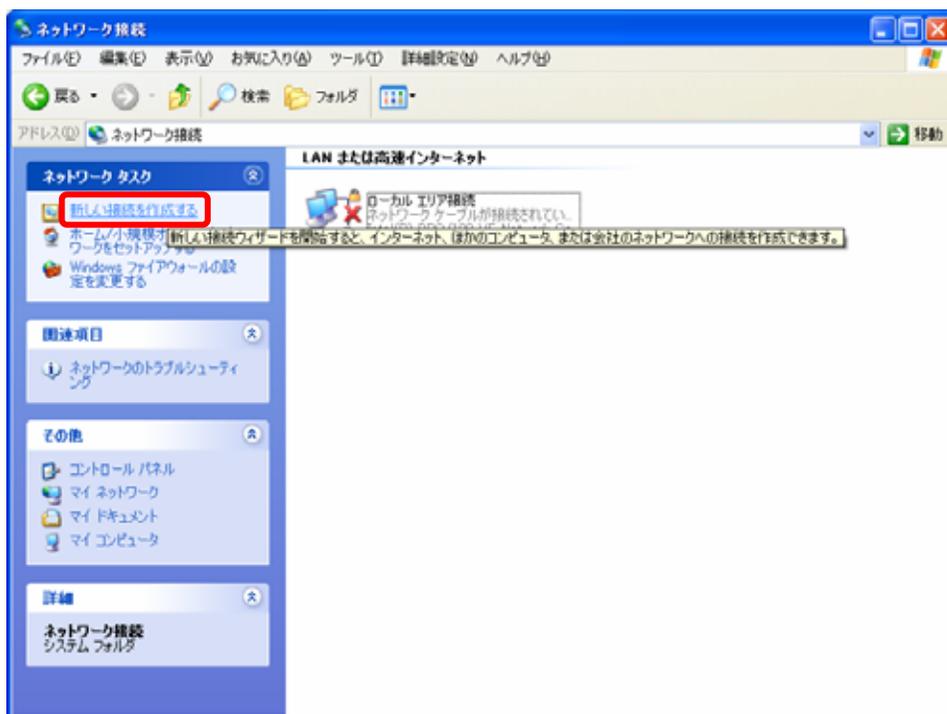


(6) 「新しい接続ウィザード」の画面が開きます。

〔次へ〕をクリックします。

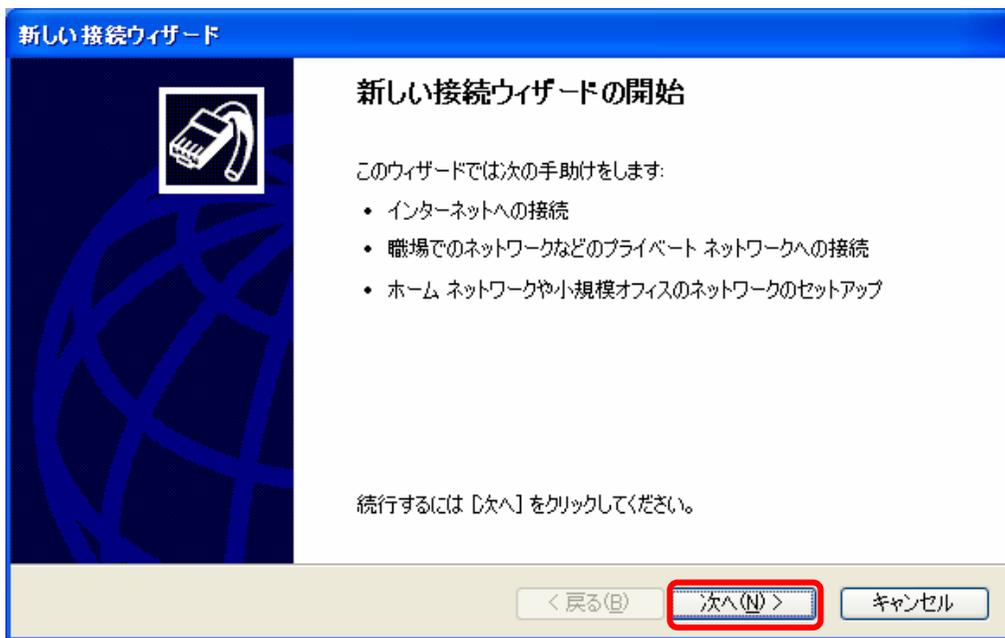


(6) 「ネットワーク接続の種類」画面より、インターネットに接続する にチェックを入れ、


〔次へ〕をクリックします。

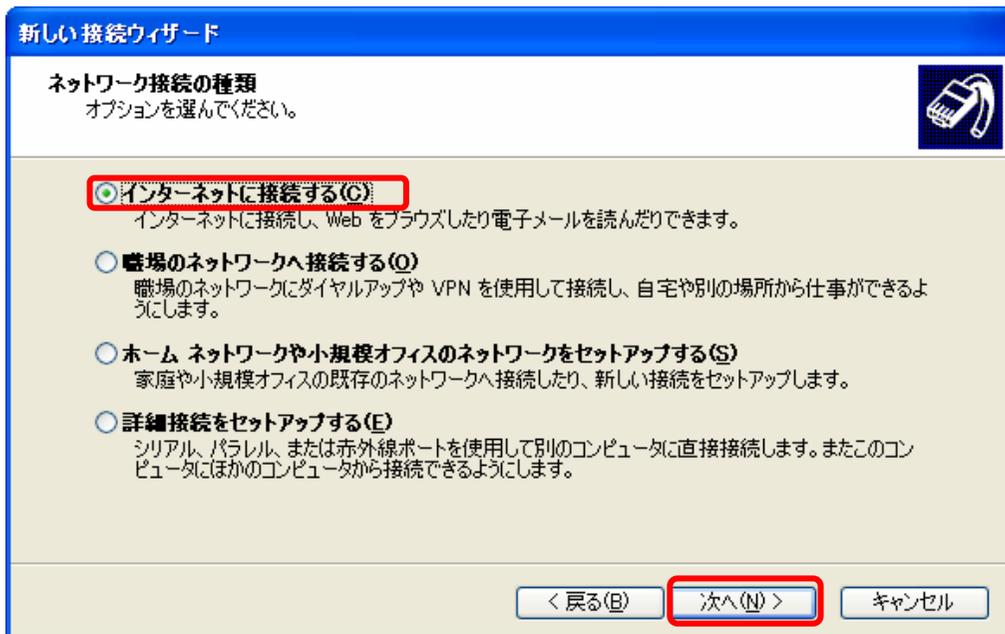


- (7) 「インターネット接続」画面より、 ユーザ名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

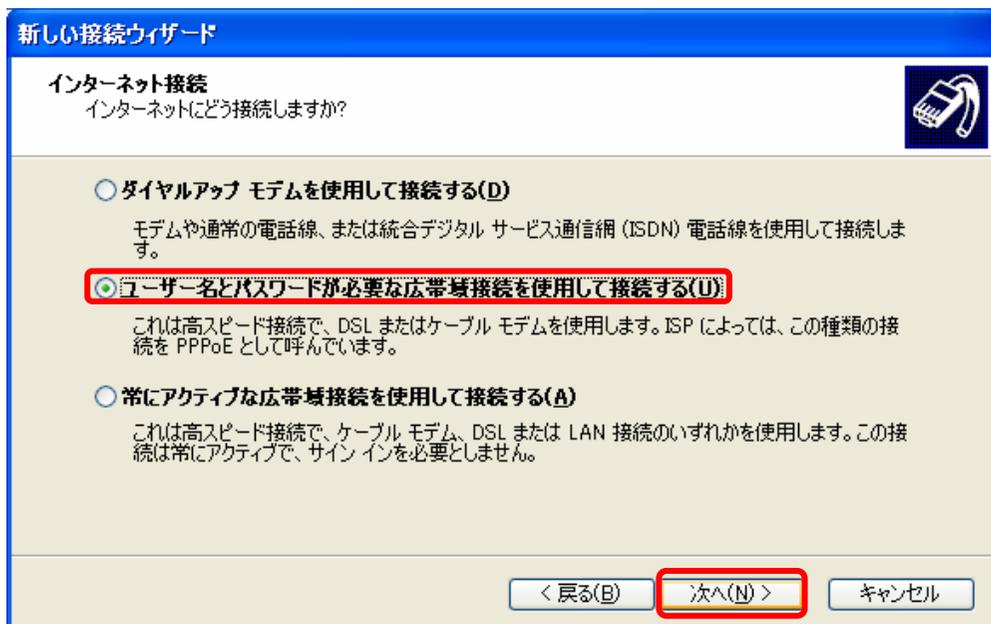

- (8) 「接続名」画面より、 ISP名 に「San-inNet」と入力し、〔次へ〕をクリックします。任意の名前でも構いません。

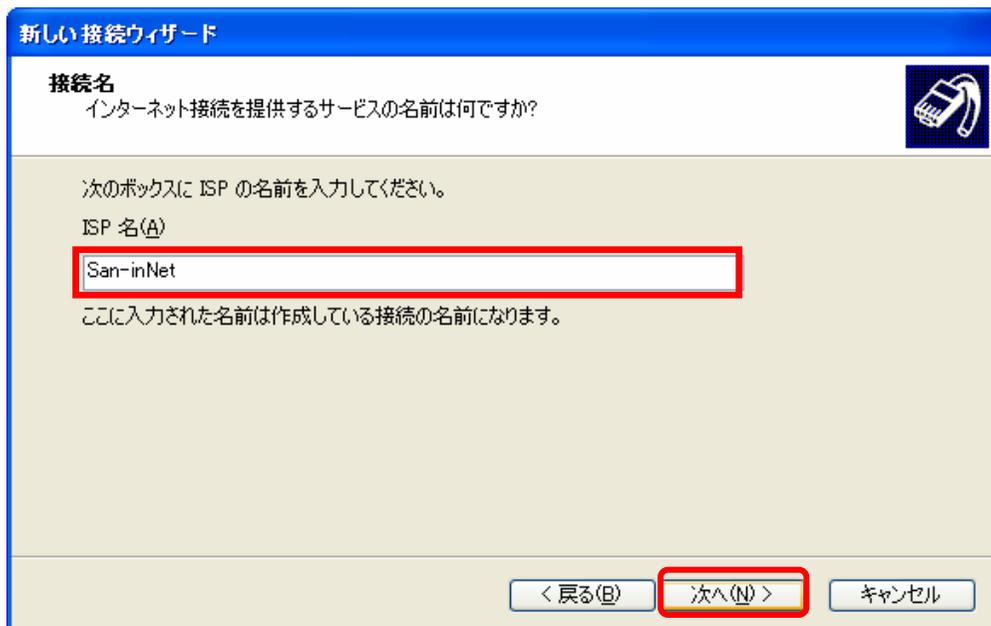

- (9) 「インターネットアカウント情報」の画面より、 ユーザ名 、 パスワード 、
パスワードの確認入力 にそれぞれ以下に示す内容を入力します。
次に、 この接続を規定のインターネット接続とする にチェックを入れ、 次へ を
クリックします。

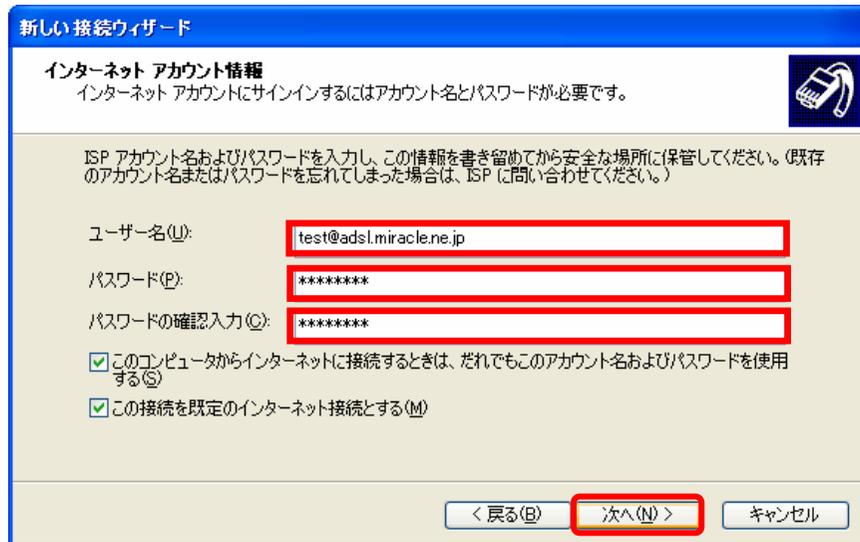


| | |
|-------|--|
| ユーザー名 | xxxx@adsl.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID) |
| パスワード | XXXXXXXX (登録通知記載のパスワード) |


- (1 0) 「完了」をクリックし、新しい接続ウィザードの完了をします。




(1 1) 以下の画面が開くので、〔プロパティ〕をクリックします。

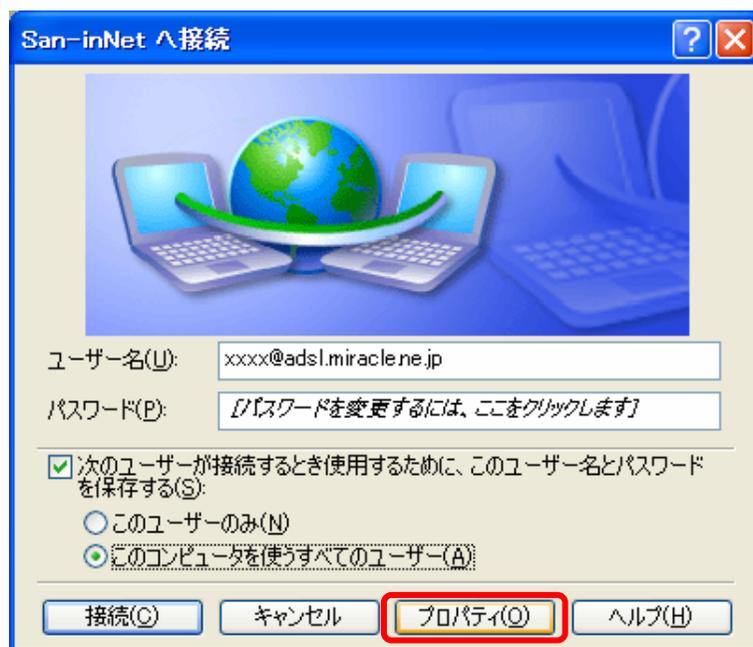


表示されない場合は、「ネットワーク接続」の画面より、〔San-inNet〕を右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。

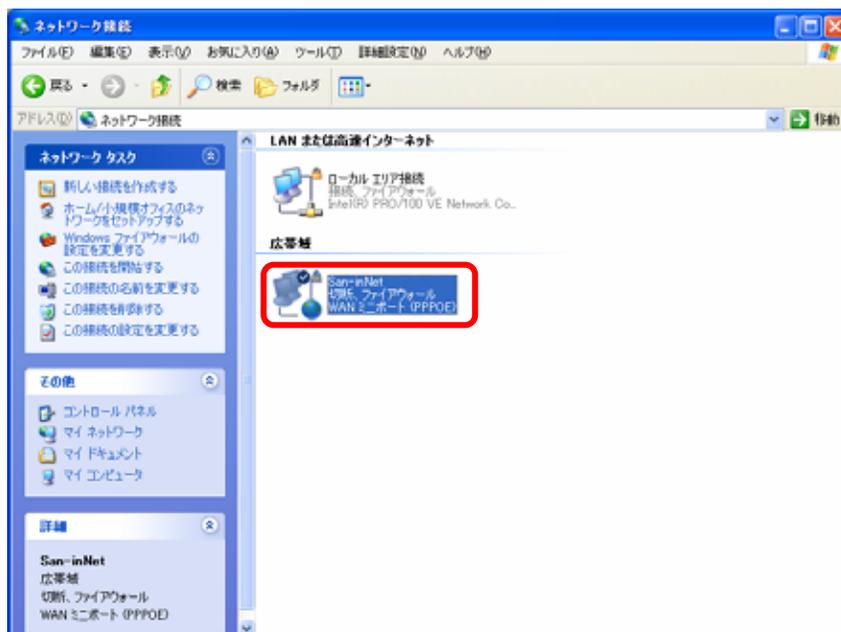


- (1 2) [オプション] タブを選択し、リダイヤルオプションにて リダイヤル回数 を「0」、リダイヤル間隔 を「1分」、 切断するまでの待ち時間 を「切断しない」と設定します。また、 回線が切断されたら、リダイヤルする のチェックをはずします。

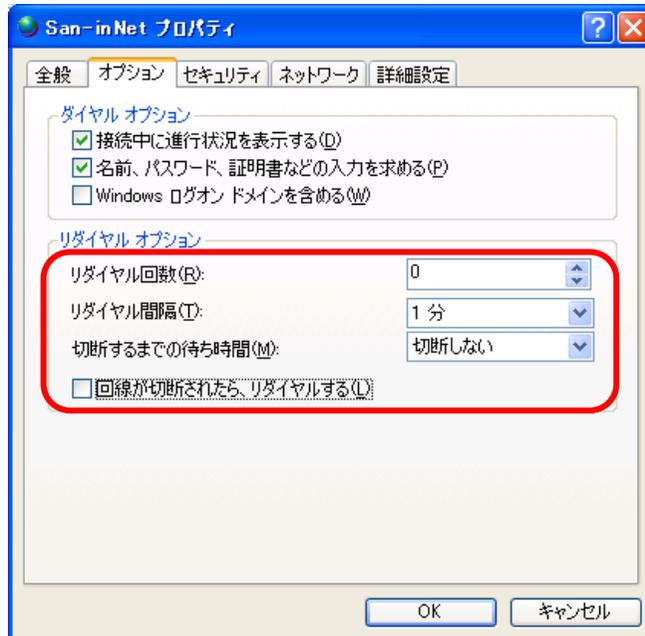


- (1 3) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、セキュリティオプション枠内の 標準(推奨設定) にチェックを入れ、 IDを検証する方法 は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

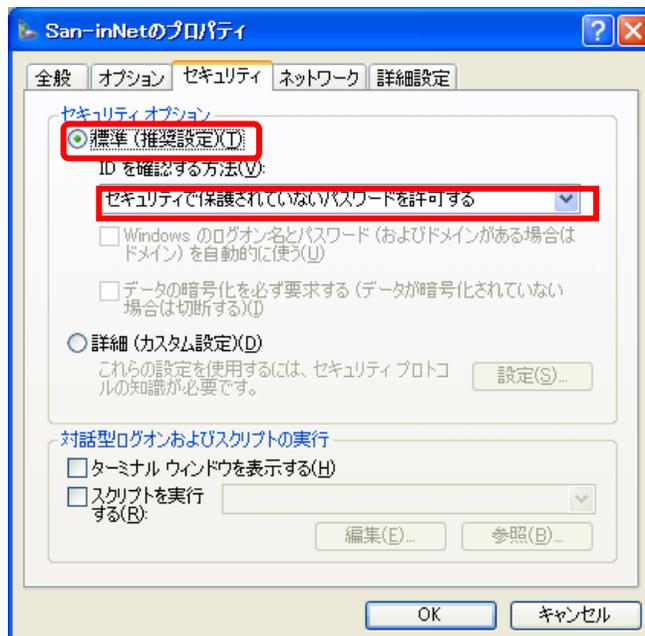


- (1 4) 「ネットワーク」タブを選択し、作成する広帯域接続の種類 で「PPPoE(Point to Point over Ethernet)」を選択し、「設定」をクリックします。

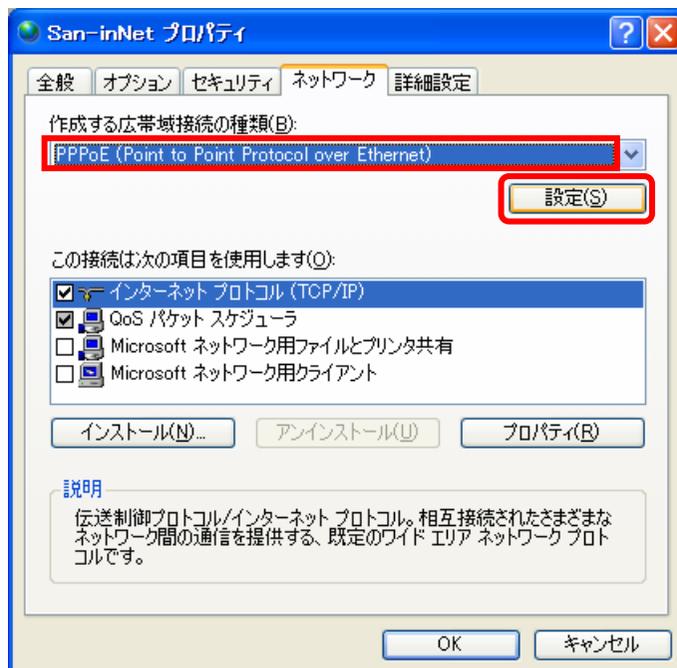


- (1 5) 「PPP設定」の画面において、すべてのチェックをはずし、「OK」をクリックします。クリックすると、(1 4) の画面に戻ります。

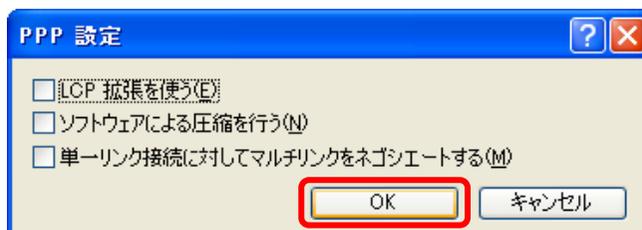

- (1 6) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、〔プロパティ〕をクリックすると以下の画面が表示されます。 IPアドレスを自動的に取得する 及び DNSサーバのアドレスを自動的に取得する にチェックを入れ〔OK〕をクリックします。

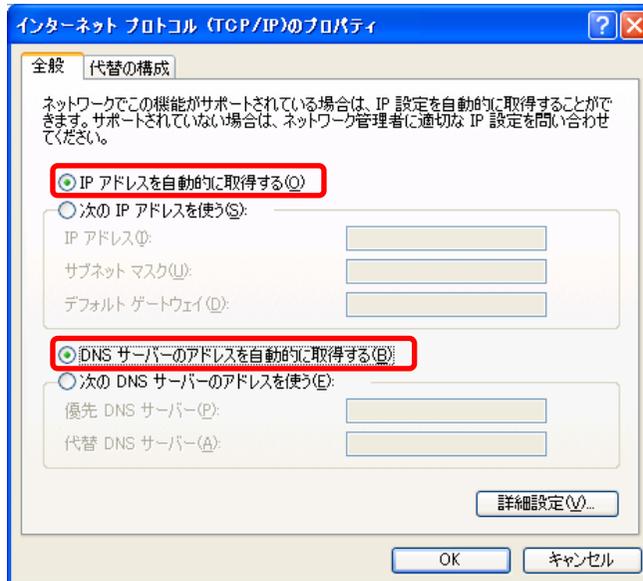

- (1 7) 〔詳細設定〕タブを選択し、すべてのチェックをはずし、〔OK〕をクリックして San-inNetのプロパティを終了する。

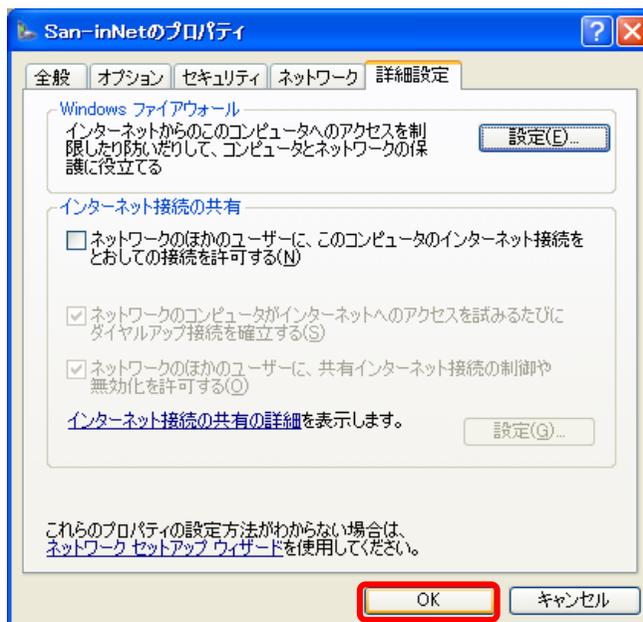

以上で設定が完了です。